


Tekniske data

Fluke 233 multimeter med aftageligt display



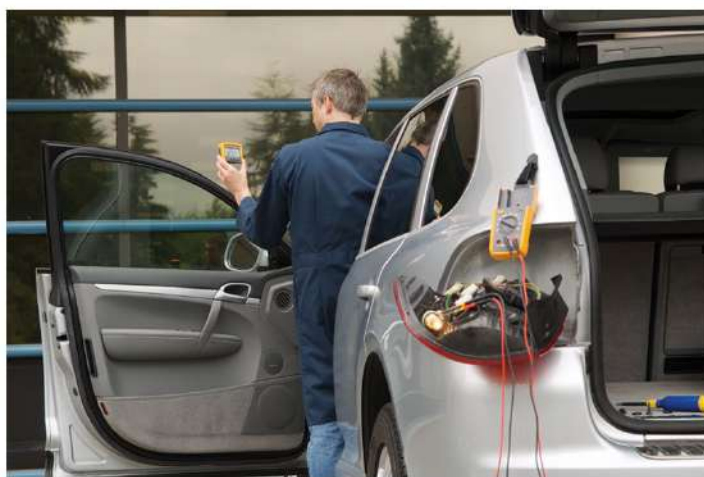

Nøglefunktioner

- Sand RMS-spænding og -strøm til nøjagtige målinger af ulineære signaler
- Mål op til 1000 V AC og DC
- Mål op til 10 A (20 A i 30 sekunder)
- 10.000 μ F kapacitansområde
- Frekvens til 50 kHz
- Med det indbyggede termometer kan du foretage temperaturmålinger uden brug af et separat instrument.
- Modstands-, gennemgangs- og diodetest
- Trådløs teknologi med lav effekt gør det muligt for displayet at fungere op til 10 meter (33 ft) væk fra målepunktet, hvilket giver øget fleksibilitet. Ingen interferens med målinger
- Det aftagelige magnetiske display kan placeres, hvor det er nemmest og mest bekvemt at aflæse
- Foretag målinger uden at holde metret i hånden for at forbedre det visuelle fokus på prober og give mere sikre elektriske målinger
- Anvend det som traditionelt multimeter, når displayet er påsat
- Radiosenderen slukkes automatisk, når displayet sidder fastmonteret på metret
- Automatisk slukning sparer på batterierne
- Min./maks. og gennemsnitsregistrering, der automatisk opfanger variationer
- Testgennemgang og dioder
- Letlæseligt display med store tal og klar baggrundsbelysning
- Batterilevetid ca. 400 timer

Produktoversigt: Fluke 233 multimeter med aftageligt display

Forestil dig mulighederne

Hvad ville du gøre, hvis du kunne være to steder på samme tid?

Det NYE Fluke 233 sand RMS digitalt multimeter med aftageligt display giver dig den ultimative fleksibilitet under usædvanlige måleforhold. Placer det aftagelige display, så du kan se det, og placer multimetret der, hvor det er praktisk for dig - du behøver ikke længere fumle med ledninger og meter, mens du strækker dig for at nå ind i snævre afkroge. Du kan udføre målinger på vanskeligt tilgængelige steder, hvor maskiner eller tavler er fysisk adskilt fra en stopkontakt eller lastadskiller, eller på steder, hvor brugere ikke har adgang, som f.eks. renrum og farlige områder.

Specifikationer: Fluke 233 multimeter med aftageligt display

Specifikationer for nøjagtighed		
DC-spænding	Område	0,1 mV til 1000 V
	Nøjagtighed	0,25 % + 2
AC-spænding	Område	0,1 mV til 1000 V
	Nøjagtighed	1,0 % + 3

DC-strøm	Område	1 mA til 10 A
	Nøjagtighed	1,0 % + 3
AC-strøm	Område	1 mA til 10 A
	Nøjagtighed	1,5 % + 3
Modstand	Område	0,1 Ω til 40 M Ω
Antal trin		6000
Kapacitans		1 nF til 9999 μ F
Frekvens		5 Hz – 50 kHz (Vac), 45Hz – 50kHz (Aac)
Temperatur		-40 °C til +400 °C
Strømforsyning		AA-baerier: Tre til hovedenhed, to til display
Baerilevetid		400 timer
Trådløs frekvens		2,4 GHz ISM-bånd 10 meter rækkevidde
Sikkerhedsklassificering		KAT IV 600 V, KAT III 1000 V
Generelle specifikationer		
Basisegenskaber	AC sand RMS	Ja
	Områdevalg	Automatisk/manuelt
Display	Baggrundsbelysning	Ja
Datalagring	Min./maks./gns.	Ja
Andre funktioner	Baeritype	AA alkalisk
	Aftageligt display	Ja
Garanti og beskyelse	Sikkerhedsklassificering	KAT IV 600 V/KAT III 1000 V
	Ekste beskyelse	Gummibelægning
	Garanti	Tre år
	Størrelse (H x B x L)	5,3 cm x 5,3 cm x 19,3 cm (2,08" x 2,08" x 7,6")
	Vægt	604 g (1,3 lb)

Modeller



Fluke 233

Multimeter med aftageligt display

Fluke 233 Remote display multimeter inkluderer:

- Kom i gang manual (printet)
 - AA batterier, installeret
 - Test ledninger
 - AC172 alligator clips
 - 80BK-A temperatur probe
 - CD-Rom (brugsmanual & tekniske applikasjoner og billeder)
-

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
E-mail: cs.dk@fluke.com
www.fluke.dk

©2025 Fluke Corporation. Alle rettigheder
forbeholdes.
Oplysningerne kan ændres uden forudgående
varsel.
03/2025

**Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden
skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.**