

REMS RAS Cu – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, griberigtig U-form-konstruktion.

Meget stabil spindel, lang spindelføring og specialhærdede modtrykruller. Derved nøjagtig føring af røret, let tilstilling, let overskæring og præcis, vinkelret snit.



Ergonomisk udlagt, nemt metaldrejegreb, som er let at arbejde med og har lang levetid. Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Lyntilspænding af tilstillingsspindlen i begge retninger.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid.

Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Kun 1 skærehjul dækker hele arbejdsområdet Ø 3–120 mm.

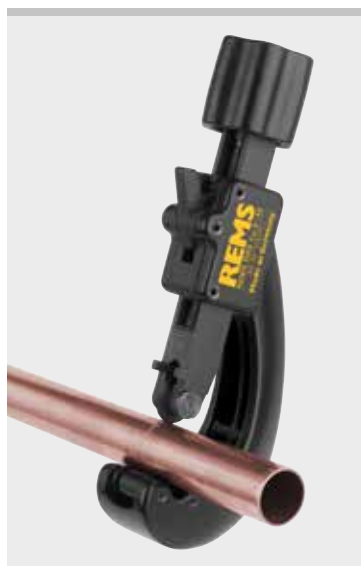

Tyske kvalitetsprodukter

International
Design Award



Leveringen omfatter

REMS RAS Cu. Rørskærer til kobberør. Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
Cu 8–42 med lyntilspænding	8–42 3/8–1 1/8"	3	113370R
Cu 8–64 med lyntilspænding	8–64 3/8–2 1/2"	3	113410R

Tilbehør

Beskrivelse	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
REMS skærehjul Cu 3–120, s 3	3	113225R
Universal-afgratningsklinge, slebet		113360



REMS RAS P

Rørskærere

REMS RAS P – de kompakte med teleskopspindel.

Teleskop-spindel. Let, hurtig tilspænding i begge retninger.

Kompakt konstruktion til hårdt arbejde.

Stabil teleskop-spindel, lang spindelføring og 4 specialhærdede modtrykruller. Nøjagtig føring på røret, let tilspænding og præcist, vinkelret snit.


Ergonomisk udlagt, håndterligt drejeregreb i metal til let arbejde og lang levetid.

Specialhærdet skærehjul fremstillet af sejt, hårdt REMS skærebakke stål sikrer lang levetid. Hurtig udskiftning af skærehjul uden brug af værktøj ved hjælp af skærehjulsakse med kuglehak. Skærehjulet er gennem en begrænsning af tilspænding beskyttet mod at komme i berøring med modtrykrullerne.

Integreret rørafgrater, drejeligt lejret, tilpasser sig den emnekant, som skal afgrates.

Den specielt hærdede og specielt slebne universal-afgratningsklinge garanterer nem afgratning og ekstremt lang levetid.

Hurtigere og nemmere klinge skifte.



Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg, med integreret rørafgrater. Med skærehjul. I blisterpakke.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægttykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
P 10–32 T	10–32 1/2–1 3/8"	4,5	290001R
P 10–40 T	10–40 1/2–1 5/8"	4,5	290002R



Robuste kvalitetsrørskærere til overskæring af rør.
Med lyntilspænding.

Plastrør, plastrør med metallisk indlæg Ø 10–315 mm
Ø ½–12"

REMS RAS P – kvalitetsrørskærer. Med hurtigindstilling.

Stabil, ergonomisk U-form konstruktion.

Særdeles stabil spindel, lang spindelføring og specialhædede modtryksruller.
Derved nøjagtig føring på røret, let indstilling, let skæring og præcist, vinkelret snit.

Ergonomisk udlagt. Letgående metal håndgreb til hurtigt arbejde og lang holdbarhed.

Lyntilspænding af tilstillings-spindlen i begge retninger.

Specialhædet skærehjul fremstillet af gennemprøvet, sejt, hårdt,
REMS skærebakkestål sikrer lang standtid.

Skærehjulet er grundet begrænsningen af indstillingsbevægelsen beskyttet
mod berøring af modtryksrullerne.

Skærehjul til forskellige vægtykkelser (s).



Tyske kvalitetsprodukter



P 50–110, s11
P 50–110, s16
P 50–110, s19



Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærere til plastrør og plastrør med metallisk indlæg.
Med skærehjul. I blisterpakke/i æske.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
P 10–40 med lyntilspænding	10–40 ½–1½"	7	290050R
P 10–63 med lyntilspænding	10–63 ½–2"	7	290000R
P 50–110, s11 med lyntilspænding	50–110 2–4"	11	290100R
P 50–110, s16 med lyntilspænding	50–110 2–4"	16	290100R-S16
P 50–110, s19 med lyntilspænding	50–90 2–3"	19	290100R-S19
P 110–160 med lyntilspænding	110–160 4–6"	16	290200R

REMS RAS P – overskæring indtil Ø 315 mm, s ≤ 19 mm.

Hurtig, prisbillig overskæring af store rør. Hurtigindstilling. Separat rørcentering
til vinkelrette snit. Stærk konstruktion, bøjle i dobbelt T-form. Skærehjul til
forskellige vægtykkelser (s).

Leveringen omfatter

REMS RAS P. Rørskærer til plastrør og plastrør med metallisk indlæg.
Med skærehjul og ekstra skærehjul. I stabil stålkasse.

Beskrivelse	Rør Ø tomme/mm	Vægtykkelse s ≤ mm	Art.-nr.
P 180–315 med lyntilspænding	180–315 7–12"	16	290300

Tilbehør

Beskrivelse	s ≤ mm	Art.-nr.
REMS skærehjul P 10–40, s 4,5 til REMS RAS P 10–32 T, 10–40 T	4,5	290023R
REMS skærehjul P 10–63, s 7 til REMS RAS P 10–40, 10–63	7	290016R
REMS skærehjul P 50–315, s 11 til REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	11	290116R
REMS skærehjul P 50–315, s 16 til REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	16	290216R
REMS skærehjul P 50–315, s 19 til REMS RAS P 50–110, 110–160, 180–315	19	290316R

