

FOCUS TIG 161 DC HP PFC

Førsteklasses enfaset TIG DC- og MMA-
inverterersvejsmaskine - udviklet til
komplekse svejseopgaver i felten

Focus TIG 161 DC HP er en
førsteklasses svejsmaskine
til montøren. Maskinens
størrelse, PFC-funktion og
HF- (højfrekvens) tænding
gør den velegnet til værktøjs-
brugsbrug og svejseopgaver
i felten.

- Meget handy, meget let
– kun 9,2 kg
- Pulsfunktion
- PFC (Power Factor
Correction)
- HF- (højfrekvens) eller
lift-TIG-tænding



MIGATRONIC
WELDING VALUE

MIGATRONIC A/S
Aggersundvej 33
DK-9690 Fjerritslev, Denmark
Tel: +45 96 500 600
migatronik.com

FOCUS TIG 161 DC HP PFC

FØRSTEKLASSES ENFASET TIG DC- OG MMA-INVERTERSVEJSEMASKINE

Focus TIG 161 DC HP er en enfaset (230 V) inverter-baseret svejsemaskine, der er særdeles velegnet til montage og værkstedsbrug, når kravet er fleksibilitet og bærbarhed.

Det er Migatronics mindste TIG svejsemaskine med pulsfunktion; pulsfunktionen giver øget kontrol over smeltebadet, specielt i mindre godstykkelser og ved stillingssvejsning.

Med HF- (højfrekvens) eller lift-TIG-tænding (uden højfrekvens) kan maskinen anvendes under alle driftsforhold.

Focus TIG 161 DC HP er udstyret med PFC (Power Factor Correction), et elektronisk kredsløb, der sikrer maksimal udnyttelse af

energien med minimalt effekttab og muliggør svejsning med ca. 25% højere svejsestrøm på kun 16 A netsikringer.

Ny teknologi sikrer en netspændingstolerance fra -40 til +10 %, så der også kan svejses med langt netkabel eller med generator som strømkilde.

Maskinen er også velegnet til elektrodesvejsning (MMA) med alle gængse rutile og basiske elektrodetyper.


Focus TIG 161 DC HP leveres med MIGA Super Blue wolframelektrode, der har fremragende tændings- og gentændingsegenskaber og kan anvendes til alle materiale typer.

STANDARDUDSTYR

- 3 m stelkabel
- Kraftig bærestrop
- 16 A Schuko-stik inkl. dansk adapter

VALGFRI UDSTYR

- TIG Ergo 201 brænder (slangelængde: valgfri)
- Elektrodeholder inkl. 3 m kabel
- Focus svejsehjelm (81910900)
- Beskyttelsesbøjle (78866004)
- Robust vogn med flaskeholder (78857031)
- Strømreguleringsmodul til TIG brænderhåndtag

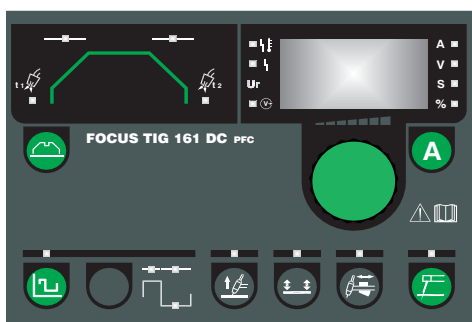

Betjeningspanel til Focus TIG 161 DC HP PFC



Focus TIG 161 DC HP PFC klarer alle reparationer

STRØMKILDE	FOCUS TIG 161 DC PFC
Strømområde, A	10-160
Netspænding ^{*)} , V +/- 10%	1x230
Sikring, A	16
Intermittens 40°C/100% TIG, A/%V	110/100/14,4
Intermittens 40°C/60% TIG, A/%V	130/60/15,2
Tomgangsspænding, V	95
Beskyttelsesklasse	23S
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-3, EN/IEC60974-10
Dimensioner (HxBxL), mm	250x180x480
Vægt, kg	9,2

^{*)} Maskinen tillader ned til -40% ved at reducere maks. ampere.

Ret til ændringer forbeholdes.

