

DW15e

DW15e



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Den elektriske hjuldumper med firehjulstræk


Emissionsfri takket være det elektriske drev men med samme ydelsesparametre som den konventionelle model 1501: Det er zero emission-hjuldumper DW15e. Med det elektriske drev er maskinen perfekt egnet til materialehåndtering, hvor udstødnings- eller støjemissioner er uønskede eller ikke er tilladt, f.eks. i indre bydele eller inde i bygninger. Firehjulstrækket gør DW15e til den perfekte partner i ujævnt eller skrånende terræn. Knækstyringen tilpasser sig til alle ujævnheder og sørger for den nødvendige stabilitet. Den foldbare styrbøjle og de små dimensioner gør den meget konkurrencedygtig - også når det drejer sig om transport.

- Små dimensioner og stor ydelse, der svarer til vores konventionelle dumper 1501
- Meget lave støjemissioner - perfekt egnet til støjfølsomme områder
- To elektromotorer, én til drivsystemet og én til arbejdshydraulikken
- Energi-genvinding i forbindelse med bremsning og kørsel ned ad bakke
- Vær på den sikre side med bak-alarm, rotorblink og sidespejle, der fås som ekstraudstyr

DW15e Tekniske specifikationer

	Høj-tiplad	Drejeligt tippelad
Driftsdata		
Nyttelast kg	1.500	1.500
Transportvægt maks. kg	1.950	1.900
Driftsvægt maks. kg	3.525	3.475
Ladkapacitet plan l	650	650
Ladkapacitet med top l	800	800
Ladkapacitet vandmål l	420	325
Maskine / motor		
Motorens ydeevne i henhold til ISO 3046/1 kW	6,5	6,5
Løftemotor - kapacitet kW	9	9
Motorens omdrejningstal omdr./min.	2500	2500
Køremotor - kapacitet kW	6,5	6,5
Motorens omdrejningstal omdr./min.	6000	6000
Kørehastighed max. km/t	14	14
Pendulvinkel °	15	15
Venderadius mm	3.650	3.650
L x B x H mm	3.300 x 1.322 x 2.550	3.300 x 1.322 x 2.550
Styrepumpe	hydraulikpumpe	hydraulikpumpe
Gennemstrømningsnorm l/min	10	10
Driftstryk bar	140	140
Driftspumpe	hydraulikpumpe	hydraulikpumpe
Gennemstrømningsnorm l/min	16,8	16,8
Driftstryk bar	175	175
Støjniveau (LpA) dB(A)	83	83
Batteri		
Batteritype	48V 3 TCSV 300	48V 3 TCSV 300
Batterivægt (± 5 %) kg	470	470
Nominel kapacitet K5 Ah	300	300
Opladningstid t	8	8
Køretid min. t	3,5	3,5
Køretid max. t	6,5	6,5
Batteri V	48	48

DW15e Mål

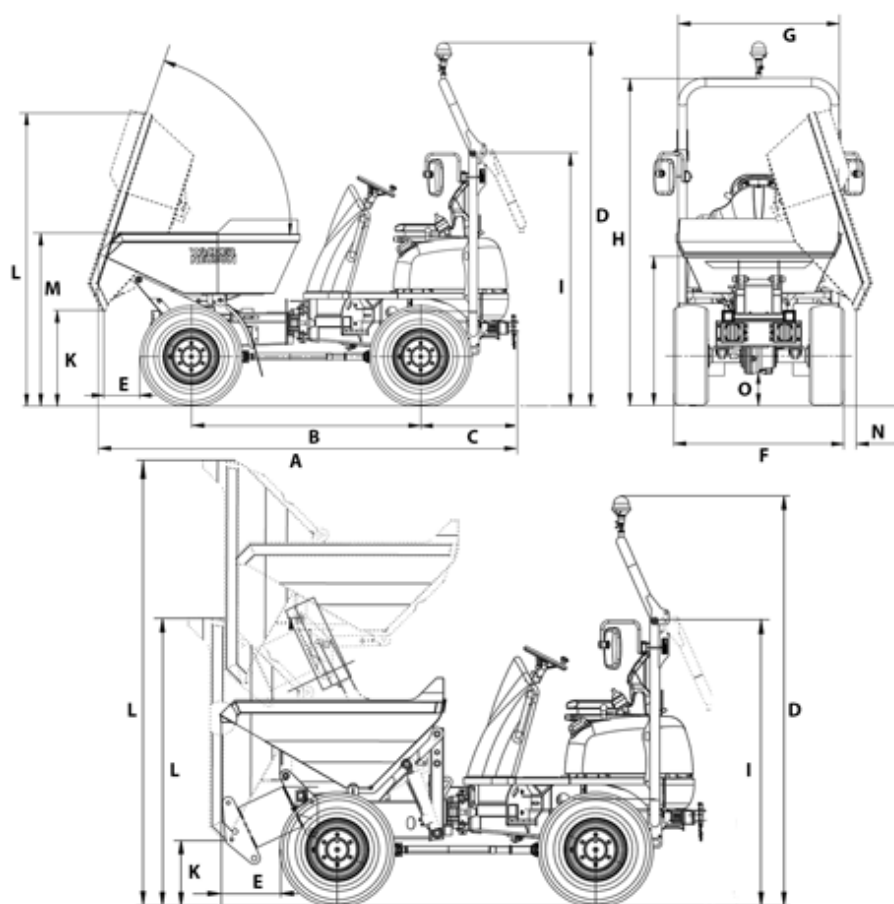

		Høj-tiplad	Drejeligt tippelad
A	Samlet længde	3.300 mm	3.214 mm
B	Akselafstand	1.755 mm	1.755 mm
C	Overhang bagerst	746 mm	746 mm
D	Højde	2.777 mm	2.777 mm
E	Tipafstand	375 mm	296 mm
F	Bredde	1.304 mm	1.304 mm
G	Ladbredde	1.198 mm	1.260 mm
H	Højde ROPS	2.535 mm	2.535 mm
I	Højde ROPS tippet	1.956 mm	1.956 mm
K	Tiphøjde	445 mm	740 mm
L	Ladhøjde tippet	1.966 mm	2.276 mm
L	Ladhøjde Høj-tiplad løftet	3.038 mm	
M	Ladhøjde	1.308 mm	1.181 mm
N	Tipafstand lateralt		118 mm
O	Frihøjde	252 mm	252 mm
-	Tippevinkel		72 °

Bemærk venligst, at det kan variere fra land til land, hvilke produkter der er tilgængelige. Det er muligt at oplysninger / produkterne ikke er tilgængelige i dit hjemland. Man kan finde mere detaljerede oplysninger om motorkraft i instruktionsbogen, den oplyste effekt kan variere pga. arbejdsforholdene. Med forbehold for ændringer og fejl. Gælder også for illustrationer.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.