

# GEARBOX SÆT SQ 1:20 teleskop håndtag

## VEJLEDNING TIL BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

Gearbox sæt SQ 1:20 teleskop håndtag er kun lavet til installation af BAYO.S DIY jordskruer i naturligt komprimeret jord indtil dybden på 85 cm. Ved særlig hård jord anbefales forboring.

Gearbox sættet kan bruges med alle SDS Plus bor med drejningsmoment op til 50Nm.

**Gearbox sættet (herefter kaldet værktøjet) må aldrig bruges med en skruemaskine med hammer funktion**

## INDHOLD I PAKKEN:

59105 GEARBOX SQ 1:20


59116 INPUT MK3

59109 HANDLEBAR

59107 BASEPLATE

59329 DRILLING HEAD SQ DIY

59108 TELESCOPIC BAR

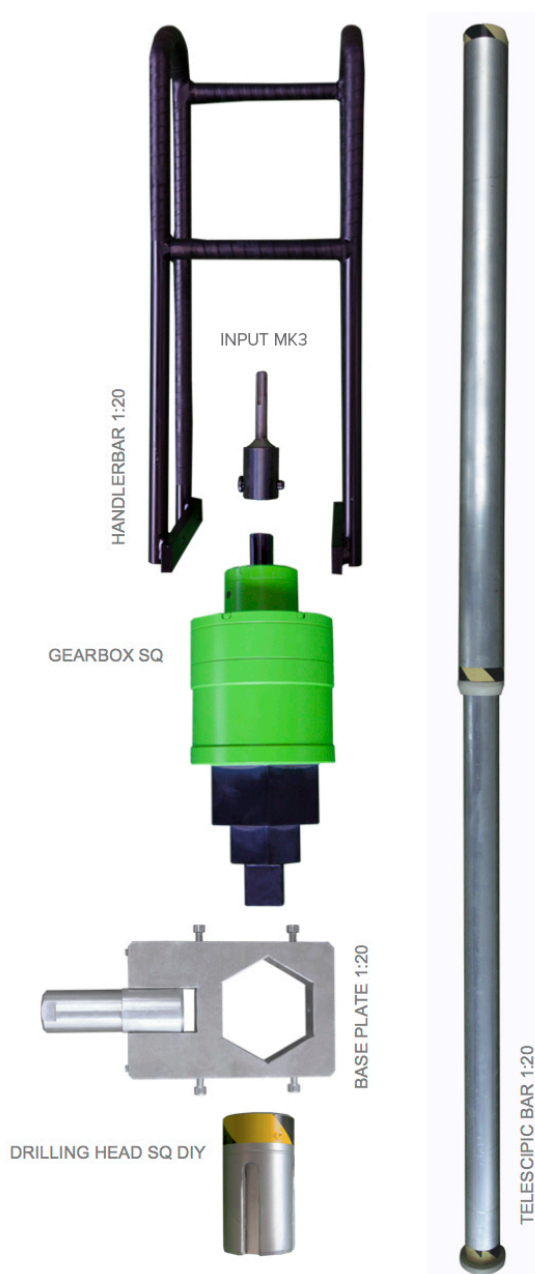

## 1. GENEREL INSTRUKTION

### BRUG AF INSTRUKTIONEN

Denne instruktion er en del af værktøjet og indeholder vigtige instruktioner til brug og vedligeholdelse af værktøjet. Instruktionen skal læses af alle som samler, bruger eller udfører vedligeholdelse på værktøjet. Denne instruktion skal altid fremvises og være i en læsbar stand.

### KRAV PÅ GARANTI

Følgende instruktion er nødvendige for fejlfri brug af værktøjet og for eventuel håndhævelse af garanti. Instruktionen skal altid læses før brug af værktøjet.

### UNDTAGELSE FRA GARANTI

Følgende vejledning er grundlæggende for sikker brug af værktøjet og for at opnå angivne egenskaber ved produktet. BAYO.S DANMARK tager ikke ansvar for skader, som skyldes, at denne instruktion ikke følges.

### COPYRIGHT

Alle rettigheder er forbeholdt BAYO.S. Enhver – selv delvis – gengivelse af denne instruktion er forbudt.

### PRODUKT NAVN OG VAREMÆRKE

Logo og navne på produkter i denne instruktion er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører BAYO.S.

## 2. SIKKERHEDS ADVARSEL

Følgende sikkerhedsinstruktion tjener til at forhindre skade på bruger og værktøj. Brugeren skal følge sikkerhedsinstruktionen. Alle personer, der bruger værktøjet, skal læse og forstå instruktionen. I tilfælde af usikkerhed eller brug for yderligere information kontakt venligst BAYO.S DANMARK ([www.bayo-s.dk](http://www.bayo-s.dk)).

### SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER

- a. Brug passende sikkerhedsudstyr i form af sikkerhedssko, snitfaste og slidstærke handsker og tætsiddende beklædning.
- b. Brug ikke værktøjet, hvis isolationen på håndtaget er beskadiget.
- c. Hold altid godt fast på værktøjet. Mistet kontrol over værktøjet kan føre til skader.
- d. Hold afstand til den roterende del af værktøjet.
- e. Efterlad ikke værktøjet uden opsyn.
- f. Under arbejde med værktøjet, skal reglerne for tungt arbejde altid følges
- g. Ved alt gravearbejde, herunder installation af skruefundamenter, opstår der livsfare, hvis stærkstrømskabler beskadiges, idet jordspyd, forbor, skruemaskinen, jorden m.m. kan stå under spænding. Forud for arbejdet skal der gennemføres en lokalisering af kabler ved hjælp af kvalificerede undersøgelser og dertil egnet kabelsøger.
- h. Kontroller at der ikke findes ledninger af nogen art (gas, el, vand, telefon, fiber m.m.) i området hvor der bores. Rekvirer evt. ledningsskema hos din forsyningsvirksomhed, hvis du er i tvivl. Brugeren hæfter alene for kvæstelser og tingskader.
- i. Kontrollér bolte og forbindelsesdele og spænd evt. efter før brug.




### 3. BESKRIVELSE AF FUNKTION OG ANVENDELSE AF VÆRKTØJET

Gearbox sæt SQ 1:20 er kun fremstillet til installation af BAYO.S DIY skruefundamenter i en dybde i jorden på max. 85 cm. Gearbox sæt SQ 1:20 kan bruges med alle SDS Plus bor med drejningsmoment op til 50Nm. Gearbox sæt SQ 1:20 må aldrig bruges med en skruemaskiner med hammerfunktion.


### 4. BESKRIVELSE AF DELENE AF VÆRKTØJET OG TEKNISKE DATA

#### GEARBOX SQ 1:20

Hver Gearbox SQ 1:20 har identifikationsmærke med identifikationsdata, der skal oplyses forhandleren ved enhver henvendelse.

Varenr.	59105	
Vægt	5,70 kg.	
Mål	24x10 cm.	
Materiale	Legeret stål	
Olie	Transmissions olie MOGUL OHSP	
Lyd	0dB	

#### INPUT MK3


Varenr.	59116	
Vægt	0,59 kg.	
Mål	17x4 cm.	
Materiale	Hærdet stål	

#### HANDLE BAR

Varenr.	59109	
Vægt	2,30 kg.	
Mål	40 x 20 x 18 cm.	
Materiale	Steel 11373, 11353	

## BASEPLATE

Varenr.	59107
Vægt	3,00 kg.
Mål	31 x 12 x 4 cm.
Materiale	Legering AW 7075



## DRILLING HEAD SQ DIY 1:20

Varenr.	59329
Vægt	2,00 kg.
Mål	18 x 13 cm.
Materiale	Stål 15142



## TELESCOPIC BAR

Varenr.	59108
Vægt	6,60 kg.
Mål	6 x 120 – 224 cm.
Materiale	Legering AW 6062



## 5. TRANSPORT OG BRUG

Under transport skal værktøjet beskyttes mod stød og slag. Under arbejde med værktøjet, skal reglerne for tungt arbejde altid følges.

## 6. FORBEREDELSE TIL INSTALLATIONEN

### GENNEMGANG AF ALLE DELE

Kontroller visuelt, at alle dele er ubeskadigede og fjern evt. støv og snavs. I tilfælde af læk af olie fra gearboxen eller andre skader, stop alt arbejde og følg punkt 10 i denne instruktion.

### SAMLING AF DELENE

Samlingen af Gearbox SQ 1:20 og Input MK3 skal altid sikres med sikkerhedsstift (på Input MK3) og Gearbox SQ 1:20 med Drilling Head med M8 bolte (på Drilling Head). Alle dele af sættet skal være i samme vinkel.

## SAMLING AF DELENE TRIN FOR TRIN:

- A. Fastgør Handlebar til Baseplate med M8-bolten på fire punkter og spænd.
- B. Placer Input MK3 på Gearbox SQ 1:20.



- C. Fastgør Input MK3 med sikringsstiften
- D. Sæt Gearbox SQ 1:20 i Baseplate, fastgør den med M8-bolten og stram.



- E. Fastgør Drilling Head til hex-drivudgangen på Gearbox SQ 1:20, fastgør den med M8-bolten og stram.
- F. Fastgør Telescopic Bar på Baseplate, fastgør den med M8-bolten og stram.



## 7. BRUG AF VÆRKTØJET

- a. Hvis du ikke bruger Manuelt Jordspyd, så anbefales forboring i skrueens dybde med slagbor Ø30, Ø42 eller Ø55 afhængig af jordens hårdhed og beskaffenhed.
- b. Kontroller visuelt, at alle dele værktøjet er ubeskadigede og fjern evt. støv og snavs. I tilfælde af læk af olie fra gearboxen eller andre skader stop alt arbejde og følg punkt 10 i denne instruktion
- c. Sæt skruefundamentet på Drilling Head. Koblingerne på Drilling Head skal passe i skruefundamentet (billede 1).
- d. Sæt et trekant vaterpas på BAYO.S skruefundamentet.
- e. Fastgør teleskoparmen med fast anslag (billede 2). Rotationsretningen er til højre, så fastgørelsen skal placeres på venstre side af teleskoparmen. Når drejningsretningen ændres fra iskruning til udskrining ændres rotationsretningen til venstre og fastgørelsen skal placeres på højre side af teleskoparmen.
- f. Løft hele sættet ved at læne det op på toppen af skruen (billede 3).
- g. Indstil den lodrette vinkel med Handle Bar. Juster ALDRIG vinklen ved at skubbe eller trykke på Drilling Head – Input MK3 kan derved ødelægges.
- h. Hold fast på Handle Bar med den ene hånd og skruemaskinen med den anden hånd. Installer nu skruefundamentet (billede 4).



Billede 1



Billede 2



Billede 3



Billede 4

## 8. VEDLIGEHOLDELSE EFTER BRUG

Rengør værktøjet grundigt efter brug og opbevar det efter anvisningen i punkt 9.

## 9. OPBEVARING

Værktøjet skal opbevares støvfrit, tørt og uden vibrationer. Temperaturen i opbevaringsrummet skal være mellem 0-30° C. Hvis du ikke bruger Gearbox SQ 1:20, anbefales det, at rotere den hver 3. – 4. måned.

## 10. GARANTI OG GARANTIBETINGELSER

**GARANTI:** BAYO.S Danmark giver dig en garanti for dit produkt i 2 år fra salgstidspunktet. Når garantibetingelserne er opfyldt (nedenfor), vil produktet blive serviceret gratis i denne periode.

### GARANTI BETINGELSER:

- a. Overvej altid omhyggeligt hvilke funktioner du har brug for fra produktet, når du vælger produktet. Det faktum, at produktet ikke opfylder dine senere tekniske krav, er ikke en grund til at gøre krav på det.
- b. I tilfælde af en klage skal produktet overleveres i ren stand, fri for støv eller snavs og emballeret på en sådan måde, at det forhindrer skade under forsendelsen. For at diagnosticere fejlen og fjerne den, skal du også sende det originale tilbehør med.
- c. BAYO.S Danmark er ikke ansvarlig for gods, der er beskadiget af transportøren.
- d. Endvidere er BAYO.S Danmark ikke ansvarlig for de monterede emner, der ikke er en del af det grundlæggende udstyr. En undtagelse er, hvor tilbehør ikke kan fjernes på grund af fejl i produktet.
- e. Garantien dækker udelukkende defekter forårsaget af materielle fejl, fremstillingsanlæg eller forarbejdningsteknologi.
- f. Denne garanti berører ikke juridiske rettigheder, men er et tillæg til det.
- g. Garantiservice er garanteret af BAYO.S Danmark.
- h. BAYO.S er ansvarlig for at sikre, at produktet har de karakteristika og specifikationer, der er angivet i de tekniske data for hele garantiperioden, i overensstemmelse med brugsanvisningen. Samtidig forbeholder den sig ret til at designe ændringer uden forudgående varsel

### GARANTIE BORTFALDER HVIS:

- a. Produktet er ikke blevet brugt og vedligeholdt i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
- b. Der er foretaget ændringer på produktet uden forudgående skriftlig tilladelse fra BAYO.S Danmark.
- c. Produktet er blevet anvendt under andre forhold eller til andre formål end dem, det er beregnet til.
- d. Nogle dele af produktet er blevet erstattet af en ikke-original dele.
- e. Produktet er beskadiget af for meget slid på grund af utilstrækkelig vedligeholdelse.
- f. Produktet er blevet beskadiget af force majeure.
- g. Produktet har skader forårsaget af ydre mekaniske, termiske eller kemiske påvirkninger.
- h. Produktet har fejl der er forårsaget af u hensigtsmæssig opbevaring eller ændringer af produktet.
- i. Produktet blev brugt (for en given produkttype) i et aggressivt miljø f.eks. støvet, fugtigt.
- j. Produktet blev brugt ud over den tilladte belastning.
- k. Producenten er ikke ansvarlig for fejl i produktet forårsaget af normal slitage eller ved brug af produktet til andre formål end dem, som det er beregnet til.
- l. Garantien gælder ikke for genstande, der kan forventes at have slitage på grund af normal brug (f.eks. maling).

## 11. BORTSKAFFELSE

Efter værktøjets levetid skal det bortskaffes i henhold til lokale og nationale love og regulativer.

Nærværende vejledning til brug og vedligeholdelse er udfærdiget efter vores bedste viden. Fastslår du fejl eller uklare steder, bedes du informere os herom.

Du bedes kontakte os på:

BAYO.S DANMARK  
Samson Trading ApS  
Torebyvej 23B  
DK-4891 Toreby L.  
Tlf.: +45 72207012  
E-mail: mail@bayo-s.dk  
Internet: www.bayo-s.dk



**BAYO.S DANMARK**  
Torebyvej 23B, DK-4891 Toreby L.  
Tlf.: +45 7220 7012  
mail@bayo-s.dk • www.bayo-s.dk